



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sellador elastomérico 3x1, es un producto elaborado con resinas estiren-acríficas de máxima calidad, que le otorgan excelente flexibilidad y elongación, resistencia al ampollamiento en áreas de encharcamiento y promueve la adherencia de sistemas impermeabilizantes acrílicos a los sustratos, confiriendo una gran impermeabilidad y resistencia al intemperismo.

USOS

- Dadas las excelentes características plásticas de **BlindoLosa**, se recomienda usar como sellador y promotor de adherencia, sellando integralmente poros y fisuras de baja dimensión sobre superficies de concreto, asbesto-cemento, mampostería, etc., que recibirán sistemas impermeables acrílicos, pintura o acabados texturizados.
- Como primario de cualquier sistema impermeable acrílico. También puede ser usado sobre lámina galvanizada.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 0 Kg/l.

Sólidos en Peso: 0% Mín.

Viscosidad: 0 mPas

Elongación: 344%

BLINDOLOSA SELLADOR ELASTOMERICO

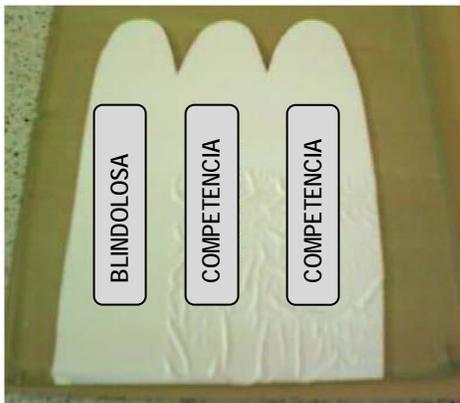


Figura comparativa de Absorción de agua de **BlindoLosa** Vs dos productos de competencia.

Rendimiento: De 6 a 8 m²/litro, diluido dos partes de agua limpia por una de sellador (máxima dilución).

Presentación: Cubeta de 19 litros, galón de 3.8 litros y envase de 1 Litro.

VENTAJAS

- Ayuda en el rendimiento de los recubrimientos impermeables, protectores y/o decorativos de cualquier tipo.
- Promueve el anclaje a los sustratos de cualquier línea de impermeabilizantes acrílicos.
- Es un producto ecológico, ya que no contiene solventes orgánicos, no es flamable y no desprende gases u olores agresivos.

- Su presentación concentrada le permite ser empleado directamente sobre superficies muy rugosas o complicadas, dejando una película plástica muy flexible.
- Excelente penetración sobre concreto, asegurando el sellado y la adherencia del sistema impermeable.

APLICACION

Método de aplicación

El producto se diluye hasta 1 parte de **BlindoLosa** por 2 partes de agua limpia libre de contaminación de residuos de cemento, yeso o mortero y se aplica, previa preparación de la superficie. Se puede utilizar: Cepillo de ixtle, brocha, rodillo o equipo airless.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 45°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- No se recomienda su uso para exposiciones directas a intemperie sin otro recubrimiento adicional.
- No mezclar con otros productos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 40°C

ACOTACIONES

BLINDOTEX Otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. **BLINDOTEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas en el sustrato.

BLINDOTEX recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

Elaborado por: **Blindotex recubrimientos decorativos**

Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: [\(662\)135-3781](tel:6621353781) e-mail: ventaseblindotex.com

www.blindotex.com

