

# BlindoMuro Estuco

## Texturizador Blanco para Acabado Interior o Exterior



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **BlindoMuro Estuco** es un recubrimiento en polvo formulado a base de cemento portland, cargas de fibras minerales y aditivos varios que le darán gran manejabilidad en su aplicación sobre cualquier sustrato. Diseñado para cubrir imperfecciones en muros o losas. **Está formulado con cargas minerales que impiden la aparición del salitre.** Con excelentes bondades que contribuye a mejorar las propiedades físicas, químicas y eléctricas del producto; además, supera a otras fibras minerales en el incremento de la resistencia mecánica a la flexión, tracción y en su acción repelente de la humedad además ofrece baja contracción por secado.

**Usos recomendados.** Como recubrimiento decorativo y protector en todo tipo de superficies sobre enjarres de cemento tradicionales, concreto, block, muros y plafones de cualquier construcción en general. También se puede utilizar para dar acabados finos sobre cualquier superficie de construcción en general además para el detallado de muros y relleno de hoyos.

*Puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores.*

CARACTERISTICAS		
<b>Presentación</b>		Sacos de 25-kg
<b>Densidad de pasta</b>	<b>NMX-C420</b>	1.58 gr/cm <sup>2</sup>
<b>Tiempo abierto</b>	<b>NMX-C420</b>	10 min
<b>Resistencia a tensión STD</b>	<b>NMX-C420</b>	0.84 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a tensión H2O</b>	<b>NMX-C420</b>	0.19 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a tensión Calor</b>	<b>NMX-C420</b>	0.11 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a compresión</b>	<b>Kg/cm<sup>2</sup></b>	126 Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Agua de mezclado 23 %</b>	<b>NMX-C420</b>	4 a 5 litros
<b>Tiempo de almacenaje</b>		Máximo 6 meses
<b>Agua de mezclado</b>		5 a 6 litros por saco

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE


Antes de aplicar el recubrimiento texturizador para acabado **BlindoMuro Estuco**, toda la superficie debe estar libre de polvo, grasa, suciedad u otros contaminantes que puedan impedir una buena adherencia y sin problemas de humedad, sin hoyos, sin bordes y con esquinas bien definidas, observando claramente y a simple vista, un muro plano uniforme.

Repare las áreas dañadas (Rellene hoyos y rebaje protuberancias de la superficie a trabajar). Este producto también le puede funcionar para realizar las reparaciones superficiales en los muros. En ocasiones requerirá de algún especialista como albañil, arquitecto o ingeniero.



# BlindoMuro Estuco

## Texturizador Blanco para Acabado Interior o Exterior

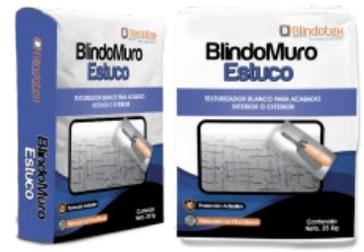

### SISTEMAS RECOMENDADOS

- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No dejar el material preparado a la intemperie por tiempo prolongado.
- Lavar con abundante agua la herramienta utilizada.

### APLICACIÓN

#### Para Estilos sin grano.

La superficie debe de estar plana y sin imperfecciones y para obtenerla se recomiendan una o dos manos del Recubrimiento texturizador para repello **BlindoMuro Estuco** y con esto asegura un acabado uniforme y de gran realce.

#### Tips de aplicación.

- \* Usa un rodillo texturizador pequeño, un pad texturizador pequeño o una espátula para extender los productos en las esquinas.
- \* Moja la herramienta de aplicación con agua antes de hacer contacto con la textura. Repite durante el proceso de aplicación.
- \* Si el producto en la cubeta se seca un poco, agrega una pequeña cantidad de agua. Demasiada agua causará fisuras en el producto al secar.

### PRECAUCIONES

1. No mezclar con otros productos ni material ajeno al sistema. Tenga cuidado al agregar el agua porque debe mantener una consistencia pastosa.
2. No aplicar si la temperatura ambiente está a menos de 5°C. O si existe probabilidad de lluvia.

### ADVERTENCIA

- 1.- Evite inhalar el polvo.
- 2.- No se deje al alcance de los niños.
- 3.- Evite el contacto con los ojos, en caso de suceder, lávese con abundante agua.
5. *Deje reposar la mezcla durante 10 minutos para que los aditivos actúen. Mezcle de nuevo sin agregar más agua y estará listo para usarse.*

### ACOTACIONES

**Recubrimientos Blindotex** otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo con nuestras especificaciones. Todo material se inspecciona y prueba antes de embarcarse. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante, y en caso de que el defecto sea imputable a su elaboración, la responsabilidad del fabricante solo se limitará a reponer el material en cuestión, y no por los gastos y daños que surjan de la instalación o manejo inadecuado.

Elaborado por: **Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**

Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: [\(662\)135-3781](tel:6621353781) e-mail: [ventas@blindotex.com](mailto:ventas@blindotex.com)

[www.blindotex.com](http://www.blindotex.com)

